


ШАГОВЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ PL42H48-2.4-4 (размер NEMA 17)



Технические характеристики ШД

Угловой шаг	1.8 ± 5%	Размер ШД	42x48
Число фаз	2	Ток фазы	2.4А
Сопротивление изоляции	100 МОм (500VDC)	Индуктивность фазы	1.8 ± 20% мГн
Температура окруж. среды	-20 ~ +40 °С	Сопротивление фазы	1 ± 10% Ом
Рабочая температура	110 °С MAX	Момент удержания	5.5 кг.см
Вес ШД	0.4 кг	Момент инерции	70 г.см ²

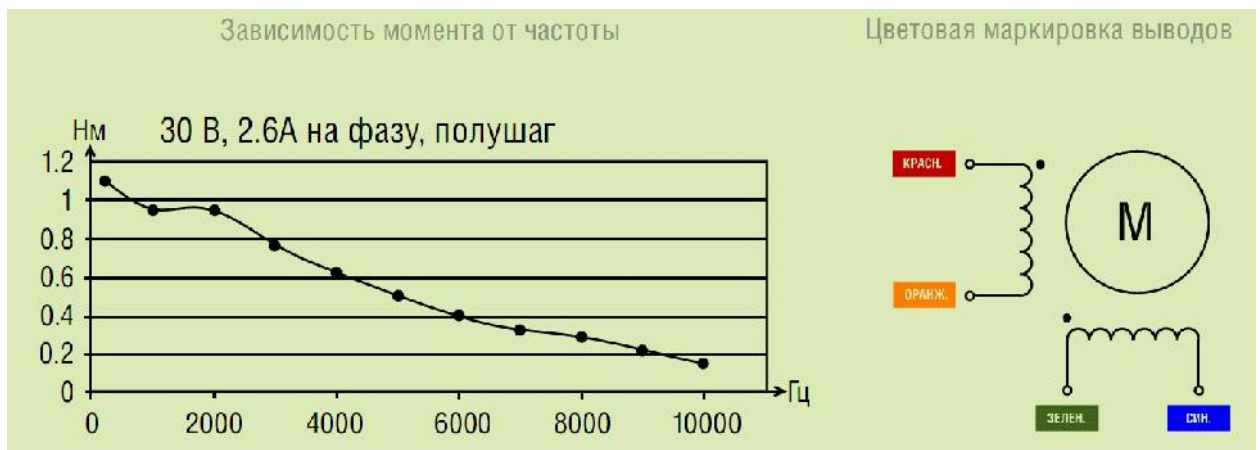